

# CLEMATIC CLE 215


A la pointe du contrôle d'accès...

## CENTRALE CLE 215

La centrale CLE 215 est idéale pour toute installation de contrôle d'accès multi-technologies en gestion centralisée sur PC permettant de gérer jusqu'à 5000 utilisateurs répartis sur 8 réseaux de 64 portes.

Gestion locale ou à distance

- Présentée en armoire murale de petite dimension, elle accepte 2 lecteurs et contrôle soit 1 porte en entrée/sortie soit 2 portes en entrée lecteur et sortie BP.
- Elle contient son alimentation 220/12V avec chargeur pour batterie optionnelle.
- Fonctionnement de la centrale avec le logiciel CLE L525 de CLEMATIC.

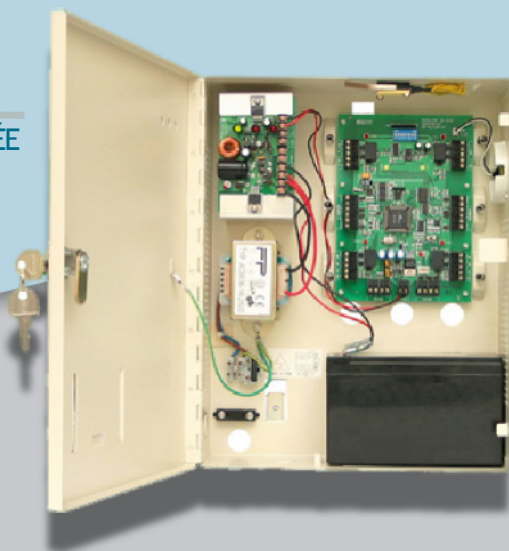

- Contrôle possible de 1 porte (entrée/sortie).
- Contrôle possible de 2 portes (entrée lecteur/sortie BP).
- Connexions au PC par RS232 / RS485 half duplex, modem ou TCP/IP.
- Boîtier en métal peint avec serrure à clé contenant :
  - Une alimentation avec transformateur
  - Une unité sonore
  - Un emplacement pour une batterie (ABB126)
  - Un contact anti-effraction
- Horloge en temps réel maintient l'heure correcte pendant 2 semaines sans alimenter la centrale.
- Détection de coupure de câble pour lecteurs et protection à l'ouverture pour la centrale.
- Stockage des 5000 derniers événements dans la centrale en mode dégradé. (centrale en Mode Autonome).

- Poids : 2,4 Kg
- Dimensions : 326 x 263 x 97 mm.
- Alimentation : 220V AC.
- Température de fonctionnement : 0°C à 63°C
- Consommation : 125 mA à 325 mA maximum
- Courant disponible gâche : 12Vdc 1,5 A Max.

