

# CLEMATIC CLE 225


A la pointe du contrôle d'accès...

## CENTRALE CLE 225

La centrale CLE 225 est l'évolution de la centrale CLE 215.

Elle gère 2 portes en standard. Elle se décline en 2 versions : standard ou IP native (CLE 225IP).

Elle est extensible et évolutive grâce à 1 emplacement permettant l'ajout d'un module optionnel

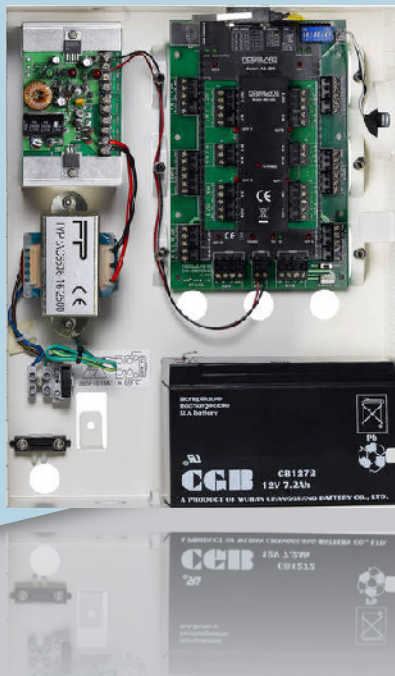

- Contrôle possible de 1 porte (entrée/sortie)
- Contrôle possible de 2 portes (entrée lecteur/sortie BP)
- Connexion au PC par RS232 / RS485, modem ou TCP/IP.
- Boîtier en métal peint avec serrure à la clé contenant :
  - Une alimentation avec transformateur
  - Une unité sonore
  - Un emplacement pour une batterie (ABB126)
  - Un contact anti-effraction
- Horloge en temps réel maintient l'heure correcte pendant 2 semaines sans alimenter la centrale.
- Détection de coupure de câble pour lecteurs et protection à l'ouverture pour la centrale.
- 30 000 utilisateurs
- Stockage des 20 000 derniers événements dans la centrale en mode dégradé (centrale en mode autonome).

CENTRALISÉE

- Poids : 2,4 Kg
- Dimensions : 326 x 263 x 97 mm.
- Alimentation : 220V AC.
- Température de fonctionnement : 0°C à 63°C
- Consommation : 125 mA à 325 mA maximum
- Courant disponible gâche : 12Vdc 1,5 A Max.
- 4 relais 5 A NO/NF
- Caractéristiques environnementales : Utilisation en intérieur.

CLEMATIC 50 Boulevard du Colonel Fabien 94200 IVRY SUR SEINE

Tél : 01 45 21 59 70 Fax : 01 49 60 97 88

Email : [info@clematic.fr](mailto:info@clematic.fr)

