



# Moniteur 19'' VIDEO CCTV GV19

IPURE vous propose la série GV, moniteurs vidéo CCTV disponibles en 17, 19 et 22'' avec vitre de protection en verre trempé et bénéficiant d'une fonction Looping Vidéo et d'une valeur chère à IPURE, la certification "Zéro Pixel Défectueux" ZPD™.



Garantie 3 ans

## Vitre de protection

La vitre de protection en verre trempé installée en face avant confère à l'écran une protection contre les coups et les rayures et bénéficie d'un traitement antireflet pour améliorer la visibilité.



## Dalle certifiée Zéro Pixel Défectueux

Véritable marque de fabrique d'IPURE, la certification «Zéro Pixel Défectueux»™, gage de performance et de fiabilité, vous garantit une qualité de fabrication du plus haut niveau.



## Moniteur Vidéo Multi-sources

Moniteur Vidéo multi-sources, le GV19 intègre une double entrée vidéo BNC associée à des traitements numériques de l'image pour une qualité d'affichage digne de vos installations.



## Châssis à bords fins & Montage mural VESA

Son châssis noir mat à bords fins ainsi que sa préparation pour montage mural VESA vous assure une facilité d'installation, notamment lors d'un montage en multi-écrans.



## Angles de vue Extra-larges

Les angles de vue extra-larges, verticaux comme horizontaux, offrent une visibilité parfaite quel que soit le positionnement par rapport à l'écran.




## Fonction Looping

Il intègre une fonction Looping Vidéo et évite toute perte de qualité du signal en montage d'écrans en série, grâce à système électronique dédié.



# Moniteur 19'' VIDEO CCTV

# GV19

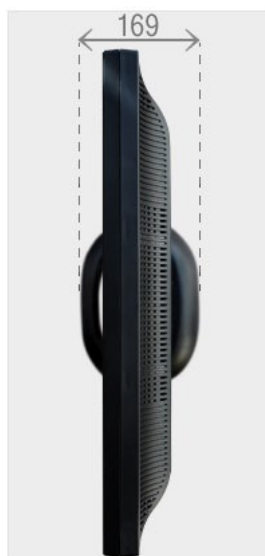

## DALLE

Technologie	TFT LCD Grade A+ Dalle Mate
Taille	19'' / 482,6 mm (Diagonale)
Type	LVDS INTERFACE Hard Coating (3H) Black Anti-Glare, Low reflection Coating
Angles de vue (H x V)	160° x 170°
Couleurs	16,7 M
Luminosité / Ratio de Contraste	300 cd/m <sup>2</sup> (typ) / 1000:1
Nombre de pixels / Ratio d'Aspect	1310720 / 5:4, 1,25
Résolution native (Pixels)	1280 x 1024
Taille de pixel	0,294 mm
Taille image visible	376,32 x 301,056 mm
Temps de réponse	1,5 / 3,5 ms (5 ms GTG)

## VIDEO

Résolution conseillée / Résolution max.	1280 x 1024 @ 60 Hz / 1280 x 1024 @ 75 Hz
Amélioration de l'image	2D Comb Filter - Adaptative auto-motion
Signal d'Entrée	Analogique RVB 0,7/1,0V pp, 75 Ohms Composite Sync, Separate Sync, Sync On Green - Video : PAL / SECAM

## AUDIO

Ajustement Auto Volume Audio	Non
Fonctions Audio	-
Haut-Parleurs	2 x 2 W

## E/S PORTS

Entrée Audio	1 x Stéréo Jack (3,5mm) ; 0,7 V pp @ 1 KHz
Entrée Component (YCbCr) / HDTV (YPbBr)	Non
Entrée Composite Vidéo (CVBS)	1 x BNC ; 0,7 V pp @ 75 Ohms
Entrées DVI / HDMI	Non
Entrée Péritel	Non
Entrée S-Vidéo	Non
Entrée VGA	1 x D-Sub HD 15 Pin
Autres	Non
Sortie Audio / Sortie Casque	1 x Stéréo Jack (3,5mm) ; 0,7 V pp @ 1 KHz
Sortie Vidéo	1 x BNC ; 0,7 V pp @ 75 Ohms
PIP / POP	Non

## FONCTIONS

Mise en Veille Auto	Oui
Lecteur de Cartes	Non
Lecteur VIDEO / AUDIO	Non
OSD (On Screen Display)	Oui
Réglages de l'Image	NC

## ALIMENTATION

Boîtier d'Alimentation / Alim. Ecran	Interne / AC 90 ~ 260 V, 50 / 60 Hz
Consommation Marche / Veille	-

## DIVERS

Certifications	FCC, CE
Dimensions (HxLxP) Hors Access. / Avec	364 x 418 x 57 mm / 438 x 418 x 169 mm
Montage Mural	VESA 100 : 100 x 100 mm (Vis M3)
Pied Amovible	Oui
Poids Brut / Poids Net	4,4 Kg / 4,1 Kg
Télécommande	Non
Vitre de Protection	Oui / Verre trempé traitée antireflet
Code Barre EAN 13	3760083856648