

**Gamme  
Professionnelle**

**HX 17**

**Moniteur Professionnel HD 24/7**



**Une connectique HD alliée à une haute résistance**

- Moniteur hybride haute définition
- Usage certifié 24/7
- Entrées HDMI, BNC et VGA
- Bords fins



● **Longévité et fiabilité**

- Usage certifié 24/7
- Garantie 3 ans, (extensible à 5 ans)
- Alimentation externe renforcée

● **Connectique professionnelle complète**

- Amplification numérique du signal pour montage en série
- Affichage de tous types de sources vidéo, analogique et numérique ( BNC, VGA, HDMI)
- Chaînage des écrans sans aucune dégradation du signal

● **Etudié pour les environnements de sécurité**

- Faible encombrement pour une installation multi écrans
- Montage VESA
- Haut-parleurs intégrés

● **Fonctionnalités avancées**

- Mode d'affichage PBP/PIP/POP
- Gestion cyclique des sources
- Verrouillage clavier

## Spécifications

### HX 17

#### DALLE

Taille	17"
Technologie	LCD Hard-coating (3H), Non-Glare treatment
Ratio d'aspect	5:4
Résolution Native (pixels)	1280 x 1024 @75HZ
Temps de réponse	< 5 ms
Angle de vue	160° / 160°
Couleurs	16.7 Millions
Ratio de Contraste	800:1
Luminosité	250CD / m <sup>2</sup>
Taille de Pixel	0,264 x 0.364 mm
Taille Image Visible (L x H)	337.92 x 270.33 mm

#### VIDEO

Désentrelacement	Oui
Filtre Peigne	3D Comb-filter

#### Audio

Haut-Parleurs	2 x 2 W
---------------	---------

#### I/O PORTS





Entrée / Sorties Composite Vidéo	2x BNC in / 2x BNC out
Entrée S-Video	1 x Din-4 ; 1 V pp @ 75 Ohms
Entrée VGA	1 x D-sub 15 pin
Entrée DVI / HDMI	2 x HDMI in
Entrée péritel	Non
Entrée Audio	1 x RCA (L+R), 1 x stéréo Jack

#### Fonctions

Mise en veille AUTO	Oui
Muet	Oui
Réglages de l'Image	Oui
Langage OSD	Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien
Gestion Cyclique des Sources	Oui
Verrouillage clavier	Oui

#### DIVERS

Dimensions(sans/avec pied) (LxHxP)	370 x 313 x 56 mm / 370 x 355.2 x 180 mm
Poids net / brut	3,7 Kg / 5,7 Kg
Pied Amovible	Oui
Télécommande	Oui
Vitre de Protection	En option
Alimentation	Externe AC 100 ~240V (50/60Hz), DC 12V/ 3.4A
Consommation veille/marche	1 W / 28 W
VESA	100 x 100 mm (Vis M4 x 10 mm)

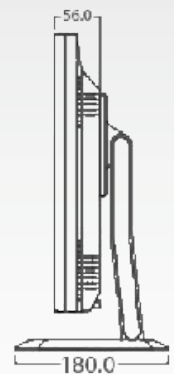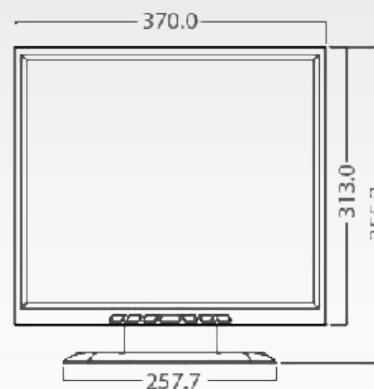

Conseiller Clientèle :

**04 93 29 11 52**

