

NEC MultiSync® V551

CODE DE COMMANDE : 60003170

NEC LCD 55" Public Display

Le MultiSync® V551 est l'ultime meilleur produit de sa catégorie dans le segment d'entrée de gamme. À cet écran viennent s'ajouter la nouvelle technologie à double slot de NEC et des hauts parleurs intégrés. Impressionnante rangée d'interfaces comprenant un DisplayPort, un chaînage DVI et un port LAN avec SNMP. La Série V offre des fonctionnalités et des performances imbattables pour les utilisateurs exigeants.

Idéal pour la signalisation de détail à moindre coût, les applications de conférence et les installations dans les halls ou les salles de réception.

AVANTAGES PRODUIT

support DICOM - pour les applications médicales


Fonctionnalité - peut être étendue avec des interfaces complémentaires et des appareils de lecture par le slot en option, ce qui évite les câbles additionnels et les équerres de montage.

Caractéristiques de gestion d'énergie intelligentes - pour un coût total de possession (TCO) réduit



PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES

- **La gestion uniforme et contrôlée de la chaleur** permet à l'utilisateur de surveiller et de contrôler la température à l'intérieur de l'écran grâce à des ventilateurs prévus à cet effet. La gestion de la chaleur est fondamentale pour des murs plus grands et des installations d'importance stratégique pour garantir la fiabilité et la longévité.
- **La technologie à double slot de NEC** permet l'intégration des produits traditionnels pourvus de slot optionnel de NEC et de la nouvelle option de norme OPS, tels que des ordinateurs monocarte, et ce, sans qu'il soit nécessaire de fixer un équipement externe.
- **Tranquillité d'esprit** grâce au contrôle complet de l'écran via LAN avec le logiciel gratuit NEC et les e-mails d'alerte dans l'éventualité peu probable d'un problème tel qu'absence de signal, surchauffe, défaillance du rétroéclairage, etc.
- **Les haut-parleurs intégrés** permettent des économies de coûts d'installation et préservent l'aspect épuré de l'écran.
- **La connexion en série avec DVI** (max. 9 pièces), offrant une visibilité élevée sans coûts supplémentaires si le signal doit passer dans des murs vidéo ou des installations dos à dos.
- **Fonction de copie des réglages** par RS232 pour réduire le coût d'installation pour de plus grandes mises en place.

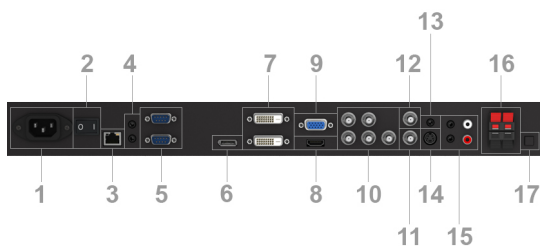

1. Power (AC in)
2. Main switch (on/off)
3. LAN with SNMP
4. Remote Control in / out
5. External control RS-232 in / out
6. DisplayPort in
7. DVI in / out
8. HDMI in
9. RGB in
10. RGB HV in (RGB, Component, Composite)
11. Composite in
12. Composite out
13. Audio out
14. S-Video in
15. Audio in
16. External speaker
17. Internal / external speaker switch

PARTICULARITÉS DU PRODUIT

Contrôle du ventilateur avancé , Copie des réglages de l'affichage par RS232, Support DICOM , Possibilité de calibrage de la couleur du matériel , Réglage du nom d'entrée , Mémoire matrice , rotation OSD pour mode portrait, Diverses options picture in picture , Programmeur , Fonctions d'économiseur d'écran , TileMatrix (10 x 10), priorité d'entrée définie par l'utilisateur



Efficacité énergétique Compteur d'empreinte carbone ; Mode Éco

Matériaux écologiques Pieds en option ; Manuels sur CD

Normes écologiques Energy Star 5.1

| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES NEC MultiSync® V551 | |
|--|--|
| AFFICHAGE | |
| Technologie de matrice | S-PVA avec rétroéclairage CCFL |
| Taille effective de l'image (L x H) [mm] | 1 210 x 680 |
| Taille [pouces/cm] | 55 / 139,7 |
| Format d'image | 16:9 |
| Luminosité (expédition) [cd/m²] | 340, (450 max) |
| Ratio Contraste (typ.) | 3500:1 |
| Angle de vision [°] | 178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1) |
| Temps de réponse [ms] | 8 (GTG) |
| Fréquence de rafraîchissement de l'image [Hz] | 60 |
| FRÉQUENCE DE SYNCHRONISATION | |
| Fréquence horizontale [kHz] | 31,5 - 91,1 (analogique et numérique) |
| Fréquence verticale [Hz] | 25,2 - 85 |
| RÉSOLUTION | |
| Résolution native | 1920 x 1080 à 60 Hz |
| Pris en charge par des entrées digitales et analogiques (PC) | 1024 x 768; 1140 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 768; 1280 x 800; 1280 x 960; 1366 x 786; 1400 x 1050; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 720 x 480; 720 x 576; 800 x 600 |
| Supported on digital inputs (Video) | 1280 x 720p (50)16:9 ; 1920 x 1080i (59.94/60)16:9 ; 1920 x 1080p (23.97/24) 16:9 ; 1920 x 1080p (25)16:9 ; 1920 x 1080p (29.97/30)16:9 ; 1920 x 1080p (50) 16:9 ; 1920 x 1080p (59.94/60)16:9 ; 720 x 480p (59.94/60)16:9 ; 720 x 576p (50)16:9 |
| CONNECTIVITÉ | |
| Entrée vidéo analogique | 1 x D-Sub 15 pts; 1 x S-vidéo; Composite (RCA); RGBHV for PC and Component/ Composite (BNC) |
| Entrée vidéo digitale | 1 x DVI-D (HDCP); 1 x HDMI 1.3; 1 x DisplayPort |
| Entrée audio analogique | 2 x RCA; 1 x 3,5 mm jack |
| Entrée audio digitale | Display Port ; 1x HDMI |
| Contrôle entrée | Câble de contrôle à distance (jack 3,5 mm) ; LAN 100 Mo ; RS232 |
| Sortie vidéo analogique | Composite (RCA) |
| Sortie vidéo digitale | DVI-D |
| Sortie audio analogique | jack 3,5 mm |
| Contrôle sortie | Câble de contrôle à distance (jack 3,5 mm) ; RS232 |
| Technologie slot optionnel | Double slot (STv1 + STv2); (STv2 compatible avec standard Intel / NEC OPS) |
| Télécommande | LAN avec SNMP; RS-232C (DB9) Entrée et Sortie; Commande infrarouge à distance (capteur interne/externe (en option)) |
| ELECTRIQUE | |
| Consommation électrique en mode [W] | 200 expédition; 350 (max.) |
| Mode veille [W] | < 0,5 (fonction veille ECO); < 1 |
| Gestion intelligente de la consommation | VESA DPMS |
| CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES | |
| Température ambiante de fonctionnement [° C] | +5 à +40 |
| Humidité ambiante [%] | 20 à 80 |
| Taux d'humidité (stockage) [%] | 10 à 90 |
| Température de stockage [°C] | -20 à +60 |
| MÉCANIQUE | |
| Dimensions (L x H x P) [mm] | Dimensions sans pied: 1 317,8 x 775,6 x 118,9 |
| Poids [kg] | Poids Sans pied: 38,4 |
| Largeur du cadre [mm] | 52,1 (gauche et droit); 45,6 (haut et bas) |
| Fixation VESA [mm] | 400 x 400 (FDMI); 4 trous; M6 |
| OPTIONS DISPONIBLES | |
| Slot optionnel | Lecteur multimédia; PC Embarqué (SBC); Récepteur CAT 5; Tuner DVBT; carte HD-SDI; réplicateur de port DVI (DVI DAISY CHAIN) |
| Accessoires | Haut-parleurs (SP-RM1); Montage mural (WM32-70 L/P); Montage mural (WMS 32-55 L/P); Pieds (ST-5220) |
| CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES | |
| Coloris disponibles | Faces avant / arrière Noires |
| Sécurité et ergonomie | CE; TÜV GS; C-tick; Energy Star 5.1; FCC Class B; UL/C-UL ou CSA; PSB; VCCI; RoHS |
| Plug & Play | VESA DDC2Bi |
| Audio | Haut-parleurs intégrés (10 W + 10 W); Haut-parleurs optionnels (15 W + 15 W) |
| Fourniture | Affichage; Cordon d'alimentation; Câble VGA; Contrôle à distance ; Logiciel de contrôle LAN libre (téléchargement) |
| Garantie | 3 ans y compris rétro-éclairage |