

# SSC-CD45P

Cette caméra analogique mini-dôme compacte et discrète procure une vidéosurveillance et une sécurité d'intérieur supérieures grâce notamment à un capteur CCD Super HAD 1/3".




## Principales caractéristiques et avantages

**1/3" Capteur CCD Super HAD™ 1/3".** Des images haute résolution, haute sensibilité

## Caractéristiques et avantages standard

- **Monture Ball-Joint brevetée Sony.**  
Offre davantage de flexibilité quant au positionnement de la caméra
- **Facilité et souplesse d'installation.** Options de fixation simples et flexibles.

## Dimensions

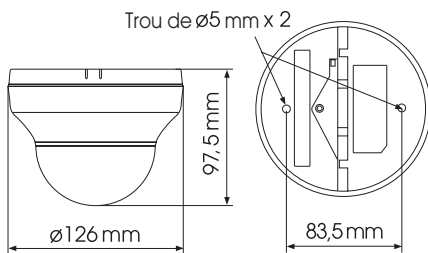

## Spécifications

<b>Caméra</b>	
Capteur	CCD Super HAD 1/3"
Nombre de pixels effectifs (H x V)	440 000 (752 x 582)
Contrôle automatique de gain (AGC)	ON / OFF
Contrôle d'exposition	Compensation de contre-jour ON / OFF
Balance des blancs	ATW (2000 K - 10000 K) / ATW Pro (2500 K - 6500 K)
Type d'objectif	Objectif varifocal auto-iris
Monture d'objectif	Monture Ball-Joint
Angle de prise de vue horizontal	100,8° à 27,7°
Longueur focale	f=2,8 10 mm
Ouverture	Ouverture F1.3 (Grand angle), F3.0 (Mode téléobjectif)
Distance minimale de l'objet	300 mm
<b>Interface</b>	
Connectivité analogique	Vidéo composite (1 Vc-c). Verrouillage de ligne / Verrouillage interne
<b>Sortie vidéo analogique</b>	
Système vidéo	PAL
Résolution horizontale	540 lignes
Rapport S/B	Supérieur à 50 dB (AGC OFF)
Sensibilité des couleurs	0,9 lx (50 IRE, F1.3, AGC ON)
<b>Généralités</b>	
Zoom	Zoom optique 3,6x (1,5x avec zoom numérique)
Poids	Environ 440 g
Dimensions (L x H x P)	126 x 97,5 mm
Alimentation	24 V CA, 12 V CC
Consommation électrique	4,0 W max.
Température d'utilisation	De -20 à +50 °C
Température de stockage	De -40 à +60 °C
<b>Accessoires fournis</b>	
	Manuel d'utilisation, Gabarit, Vis à épaulement M4, Câble métallique