

SSC-CD49P

La SSC-CD49P est une caméra mini-dôme fixe compacte et discrète conçue pour les applications de vidéosurveillance et de sécurité en intérieur.




Principales caractéristiques et avantages

- 1/3" Capteur CCD 1/3"**. Images haute résolution et haute sensibilité sous de nombreuses conditions d'éclairage
- Technologie DynaView™**. Procure une excellente qualité d'image dans les conditions d'éclairage à fort contraste

Caractéristiques et avantages standard

- Vaste plage dynamique avec la technologie DynaView™**.
- Monture Ball-Joint brevetée Sony.**
Offre davantage de flexibilité quant au positionnement de la caméra
- Alimentation 24 V CA et 12 V CC.** Options d'alimentation flexibles avec fonction de détection automatique de la tension
- Installation et fixation faciles.** Options de fixation simples et flexibles

Dimensions

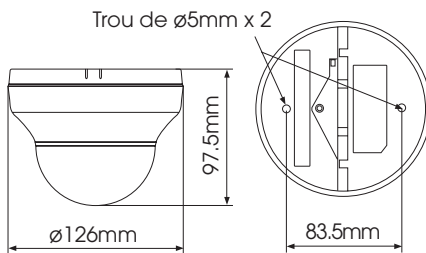

Spécifications

Caméra	
Capteur	Capteur DynaView de type 1/3"
Nombre de pixels effectifs (H x V)	440 000 (752 x 582)
Contrôle automatique de gain (AGC)	Marche/Arrêt
Contrôle d'exposition	DynaView ON/OFF (BLC)
Balance des blancs	ATW/ATW Pro
Type d'objectif	Objectif varifocal auto-iris
Monture d'objectif	Monture Ball-Joint
Angle de prise de vue horizontal	100,8° à 27,7°
Longueur focale	f=2,8 à 10,0 mm
Interface	
Connectivité analogique	BNC x1, 1,0 Vc-c, 75 Ω, RCA x1
Sortie vidéo analogique	
Système vidéo	PAL (Composite) Verrouillage de ligne CA / Interne
Résolution horizontale	480 lignes TV
Rapport S/B	Supérieur à 50 dB (AGC ON / Weight ON)
Sensibilité des couleurs	0,7 lx (50 IRE, F1,3, AGC ON)
Généralités	
Zoom	Zoom optique 3,6x (1,5x avec zoom numérique)
Poids	Environ 440 g
Dimensions (L x H x P)	Environ 126 x 97 mm
Alimentation	24 V CA, 12 V CC
Consommation électrique	4,2 W max.
Température d'utilisation	De -20 à +50 °C
Température de stockage	De -40 à +60 °C
Accessoires fournis	
	CD-ROM (Programme d'installation et Manuel d'utilisation), Câble métallique, Vis à épaulement M4, Manuel d'installation