




# SSC-DC593P


Caméra couleur Jour/Nuit haute performance, faible consommation.



## Principales caractéristiques et avantages

-  **Capteur CCD à transfert d'interligne 1/3"**. Des images haute résolution, haute sensibilité sous de nombreuses conditions d'éclairage
-  **Technologie DynaView™**. Procure une excellente qualité d'image dans les conditions d'éclairage à fort contraste
-  **Fonction Jour/Nuit**. En basse lumière, le filtre IR garantit de superbes images en noir et blanc

## Dimensions

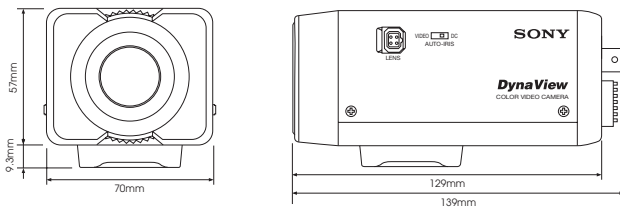

## Spécifications

<b>Caméra</b>	
Capteur	CCD à transfert d'interligne 1/3"
Nombre de pixels effectifs (H x V)	752 x 582
Obturateur électronique	1/50 à 1/100 000s (8 paliers) sélectionnable OFF/MANUAL/CCD IRIS
Contrôle automatique de gain (AGC)	Commutable OFF/MANUEL/NORMAL/TURBO
Contrôle d'exposition	DYNAVIEW/SPOT/WEIGHT/OFF (BLC)
Balance des blancs	ATW PRO/ATW/3200K/5600K/MANUEL/DUAL WB
Monture d'objectif	Monture CS
<b>Interface</b>	
Connectivité analogique	1,0 Vc-c ; BNC (1) 75 Ω, sync négative
<b>Sortie vidéo analogique</b>	
Système vidéo	PAL Interne / Externe
Résolution horizontale	480 lignes TV
Rapport S/B	Supérieur à 50 dB (AGC OFF, Weight ON)
Sensibilité des couleurs	0,8 lx à F1.4 (50 IRE)
Sensibilité monochrome	0,07 lx à F1.4 (50 IRE)
<b>Généralités</b>	
Poids	500 g
Dimensions (L x H x P)	70 x 57 x 129 mm
Alimentation	24 V CA ± 10 % @ 50 Hz ou 12 V CC ± 10 %
Consommation électrique	5,8 W (24 V CA)
Température d'utilisation	de -10 à 50 °C
Température de stockage	De -40 à 60 °C
<b>Accessoires fournis</b>	
CD-ROM (Programme d'installation et Manuel d'utilisation), Câble métallique, Vis à épaulement M4, Manuel d'installation	