




SSC-DC598P


Caméra couleur Jour/Nuit haute performance,
faible consommation



Principales caractéristiques et avantages

-  **Capteur CCD à transfert d'interligne 1/3"**. Des images haute résolution, haute sensibilité sous de nombreuses conditions d'éclairage
-  **Technologie DynaView™**. Procure une excellente qualité d'image dans les conditions d'éclairage à fort contraste
-  **Fonction Jour/Nuit**. En basse lumière, le filtre IR garantit de superbes images en noir et blanc

Dimensions

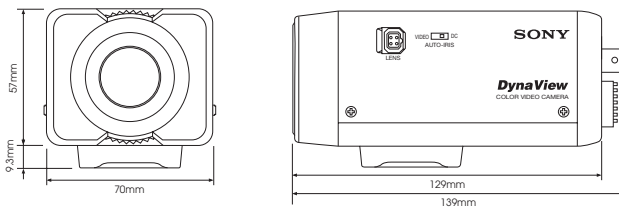

Spécifications

Caméra	
Capteur	CCD à transfert d'interligne 1/3"
Nombre de pixels effectifs (H x V)	752 x 582
Obturbateur électronique	1/50 à 1/10 000s (8 paliers) sélectionnable OFF/MANUEL/CCD IRIS
Contrôle automatique de gain (AGC)	Commutable OFF/MANUEL/NORMAL/TURBO
Contrôle d'exposition	DYNAVIEW/SPOT/WEIGHT/OFF (BLC)
Balance des blancs	ATW PRO/ATW/3200K/5600K/MANUEL/DUAL WB
Monture d'objectif	Monture CS
Interface	
Connectivité analogique	1,0 Vc-c ; BNC (1) 75 Ω, sync. négative
Sortie vidéo analogique	
Système vidéo	PAL Interne / Externe
Résolution horizontale	480 lignes TV
Rapport S/B	Supérieur à 50 dB (AGC OFF, Weight ON)
Sensibilité des couleurs	0,8 lx à F1.4 (50 IRE) (AGC ON, mode Turbo)
Sensibilité monochrome	0,07 lx à F1.4 (50 IRE) (AGC ON, mode Turbo)
Généralités	
Poids	500 g
Dimensions (L x H x P)	70 x 57 x 129 mm
Alimentation	220 à 240 V CA ± 10 %, 50 Hz
Consommation électrique	5,6 W
Température d'utilisation	de -10 à 50 °C
Température de stockage	De -40 à 60 °C
Accessoires fournis	
	CD-ROM (Programme d'installation et Manuel d'utilisation), Câble métallique, Vis à épaulement M4, Manuel d'installation