

symbol™

The Enterprise Mobility Company™

Gamme et Accessoires MC3000



SOMMAIRE

1	MC3000	4
1.1	LES MC3000 LASER.....	4
1.2	LES MC3000 IMAGER	5
2	LES OFFRES DE SERVICE	6
2.1	LES CONTRATS DE MAINTENANCE	6
3	LES ACCESSOIRES DES MC3000	7
3.1	LES SOCLES DE COMMUNICATION.....	7
4	LES LOGICIELS	9
4.1	LES EMULATIONS	9
4.1.1	<i>Les émulations « Stand-Alone »</i>	9
5	LES ANNEXES	10
5.1	OS CORE & OS PRO.....	10
5.2	L'ERGONOMIE :	11
5.3	LES CLAVIERS DU MC3000	11
5.4	LES SITES À CONSULTER	12
5.4.1	<i>Les sites publics</i>	12
5.4.2	<i>Les sites à accès restreints</i>	12
5.4.3	<i>Les sites connexes</i>	12

**Approx. 12 oz (340 grams)
Lightest in the industry**

**8.2"L x 2.4"W x 1"D
(Smallest in the industry)**

Windows CE 4.2

802.11b/g/a Integrated (WiFi)

IP54, 4' drop

**Magnesium frame & polycarbonate
window protects display
Scan window molded into frame**

Lithium-Ion 2200 mAh or
4400 mAh Smart Batteries

SD Card Slot

USB - **host** and client

Mobility Services client technology



Straight or **rotating scan head**

Laser or imager scanning

**Mono or Color 320x320
display with backlight
(30% higher resolution
than QVGA)**

**Left, right and front
scan triggers**

Touchscreen

Latest Intel® XScale™
processor

32MB/32MB or 64MB/ 64MB

Numeric, mixed &
alphanumeric keyboards
**(high quality
elastomer/ snap dome
- provides long life
and tactile feedback)**

1 MC3000

1.1 Les MC3000 Laser



- Processeur : Intel X-Scale PXA270 @ 320 MHz (OS Core) 520 MHz (OS Pro)
- Lecteur laser : 1D Rotatif 3 positions
- O.S : Windows CE 4.2 version Core ou Professionnelle
- Mémoire : 32-64 MB RAM, 64 MB Flash ROM
- Ecran : Monochrome ou Couleur, tactile, rétro éclairé, 320 x 320 pixels, QVGA
- Clavier : 28-38-48 touches, Virtuel alphanumérique
- Interface : Série-RS232, USB, Radio 802.11b/g
- Spécifications : 1,2 mètres sur béton
- Étanchéité : IP54
- Information : www.symbol.com/products/mobile_computers/MC3000/MC3000.html
- Manuels : <http://www.symbol.com/services/manuals/terminal/mc3000.html>
- Kit logiciel : <http://devzone.symbol.com/>



MC3000 - Lecteur 1D – Batch – CE 4.2 CORE O.S (English)

Référence	Description	Communication
MC3000RLMC28S-00E	Lecteur 1D , 64M Flash / 32M RAM – Monochrome – 28 touches	USB, Série
MC3000RLMC38S-00E	Lecteur 1D , 64M Flash / 32M RAM – Monochrome – 38 touches	USB, Série
MC3000RLMC48S-00E	Lecteur 1D , 64M Flash / 32M RAM – Monochrome – 48 touches	USB, Série

MC3000 - Lecteur 1D – Batch – CE 4.2 Pro O.S (English)

Référence	Description	Communication
MC3000RLCP28S-00E	Lecteur 1D , 64M Flash / 64M RAM – Couleur – 28 touches	USB, Série
MC3000RLCP38S-00E	Lecteur 1D , 64M Flash / 64M RAM – Couleur – 38 touches	USB, Série
MC3000RLCP48S-00E	Lecteur 1D , 64M Flash / 64M RAM – Couleur – 48 touches	USB, Série

MC3000 - Lecteur 1D – Radio DS 11Mb 802.11b/g – CE 4.2 CORE O.S (English)

Référence	Description	Communication
MC30X0RLMC28S-00E	Lecteur 1D , 64M Flash / 32M RAM – Monochrome – 28 touches	USB, Série, Radio
MC30X0RLMC38S-00E	Lecteur 1D , 64M Flash / 32M RAM – Monochrome – 38 touches	USB, Série, Radio
MC30X0RLMC48S-00E	Lecteur 1D , 64M Flash / 32M RAM – Monochrome – 48 touches	USB, Série, Radio

MC3000 - Lecteur 1D – Radio DS 11Mb 802.11b/g – CE 4.2 Pro O.S (English)

Référence	Description	Communication
MC30X0RLCP28S-00E	Lecteur 1D , 64M Flash / 64M RAM – Couleur – 28 touches	USB, Série, Radio
MC30X0RLCP38S-00E	Lecteur 1D , 64M Flash / 64M RAM – Couleur – 38 touches	USB, Série, Radio
MC30X0RLCP48S-00E	Lecteur 1D , 64M Flash / 64M RAM – Couleur – 48 touches	USB, Série, Radio

1.2 Les MC3000 Imager



- Processeur : Intel X-Scale PXA270 @ 520 MHz
- Lecteur laser : 1D-2D CCD Imager
- O.S : Windows CE 4.2 version Professionnelle
- Mémoire : 64 MB RAM, 64 MB Flash ROM
- Ecran : Couleur, tactile, rétro éclairé, 320 x 320 pixels, QVGA
- Clavier : 28-38-48 touches, Virtuel alphanumérique
- Interface : Série-RS232, USB, Radio 802.11b/g
- Spécifications : 1,2 mètres sur béton
- Étanchéité : IP54
- Information : www.symbol.com/products/mobile_computers/MC3000/MC3000.html
- Manuels : <http://www.symbol.com/services/manuals/terminal/mc3000.html>
- Kit logiciel : <http://devzone.symbol.com/>



MC3000 - Imager – Batch – CE 4.2 Pro O.S (English)

Référence	Description	Communication
(**) MC3000SICP28S-00E	Imager, 64M Flash / 64M RAM – Couleur – 28 touches	USB, Série
(**) MC3000SICP38S-00E	Imager, 64M Flash / 64M RAM – Couleur – 38 touches	USB, Série
(**) MC3000SICP48S-00E	Imager, 64M Flash / 64M RAM – Couleur – 48 touches	USB, Série

(**) : Version non disponible à ce jour

MC3000 - Imager – Radio DS 11Mb 802.11b/g – CE 4.2 Pro O.S (English)

Référence	Description	Communication
MC30X0SICP28S-00E	Imager, 64M Flash / 64M RAM – Couleur – 28 touches	USB, Série, Radio
MC30X0SICP38S-00E	Imager, 64M Flash / 64M RAM – Couleur – 38 touches	USB, Série, Radio
MC30X0SICP48S-00E	Imager, 64M Flash / 64M RAM – Couleur – 48 touches	USB, Série, Radio

2 Les Offres de Service

2.1 Les contrats de maintenance



Contrat « Gold » : J+0

Référence	Description	CODE
SSG- CODE -11	« From start 1 an» . A la commander ou 30 jours maxi après livraison	Voir tableau
SSG- CODE -31	« From start 3 ans» . A la commander ou 30 jours maxi après livraison	Voir tableau
SCG- CODE -11	« Service Center 1 an ». Pris 30 jours après la livraison et ultérieurement	Voir tableau
SCG- CODE -31	« Service Center 3 ans ». Pris 30 jours après la livraison et ultérieurement	Voir tableau

Contrat « Silver » : J+1

Référence	Description	Produit
SSS- CODE -11	« From start 1 an» . A la commander ou 30 jours maxi après livraison	Voir tableau
SSS- CODE -31	« From start 3 ans» . A la commander ou 30 jours maxi après livraison	Voir tableau
SCS- CODE -11	« Service Center 1 an ». Pris 30 jours après la livraison et ultérieurement	Voir tableau
SCS- CODE -31	« Service Center 3 ans ». Pris 30 jours après la livraison et ultérieurement	Voir tableau

Contrat « Bronze » : J+3

Référence	Description	Produit
SSB- CODE -11	« From start 1 an» . A la commander ou 30 jours maxi après livraison	Voir tableau
SSB- CODE -31	« From start 3 ans» . A la commander ou 30 jours maxi après livraison	Voir tableau
SCB- CODE -11	« Service Center 1 an ». Pris 30 jours après la livraison et ultérieurement	Voir tableau
SCB- CODE -31	« Service Center 3 ans ». Pris 30 jours après la livraison et ultérieurement	Voir tableau

CODE

CODE	Produit
MC3000	MC3000 Batch
MC3070	MC3000 Radio

Exemple : Pour un MC3000 (Batch) Bronze J+3 « From Start 3 ans » = SSB- **MC3000-31**

3 Les Accessoires des MC3000

3.1 Les socles de communication



Les socles 1 position RS232-USB		
Référence	Description	Commentaires
CRD3000-1000R	Socle 1 position	Livré avec l'alimentation + câble RS232 & USB. Cordon secteur à cder séparément
25-63852-01	Câble RS232	Câble de communication RS232
25-68596-01	Câble USB	Câble de communication USB
50-14000-147	Alimentation	Alimentation 220VAC
50-16000-220	Cordon secteur	2P+T




Les socles 4 positions Ethernet		
Référence	Description	Commentaires
CRD3000-4000E	Socle 4 positions	Livré avec l'alimentation. Cordon secteur à commander séparément
50-14001-004	Alimentation	Alimentation 220VAC pour socle 1 ou 4 positions
50-16000-220	Cordon secteur	2P+T



Les chargeurs 4 positions		
Référence	Description	Commentaires
CHS3000-4000C	Chargeur 4 positions pour MC30XX	Chargeur pour MC30xx. Livré avec l'Alimentation
SACX000-4000C	Chargeur batteries 4 positions	Chargeur batteries 4 positions. Livré sans Alimentation
50-14001-004	Alimentation pour chargeurs	Alimentation 220VAC pour socle 1 ou 4 positions
50-16000-220	Cordon secteur	Cordon 2P+T



Les chargeurs Universels & Adaptateurs		
Référence	Description	Commentaires
UBC2000-I500D	Chargeur universel (NiMH, Li-Ion)	4 positions. Livré sans adaptateurs
21-32665-45	Adaptateur. batterie Li-Ion	Adaptateur
50-16000-220	Cordon d'alimentation	2P+T

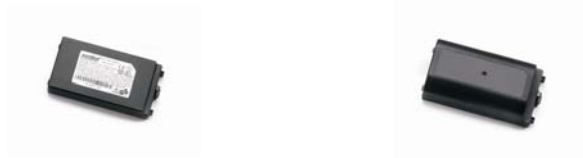

Les batteries		
Référence	Description	Commentaires
BTRYMC30KAB01-01	Batteries Li-Ion 2600 mHa	Batterie Standard
BTRYMC30KAB0H-01	Batteries Li-Ion 4400 mAh (Imager)	Batterie « grande capacité » pour l'Imager



Les Câbles en Connexion Directe		
Référence	Description	Commentaires
25-70103-01	Câble chargeur	Alimentation & cordon secteur à commander séparément
25-67873-01	Câble chargeur 12VDC	Pour connexion sur allume cigare
25-67866-01	Câble chargeur + communication S232	Alimentation & cordon secteur à commander séparément
25-67868-01	Câble chargeur + communication USB	Alimentation & cordon secteur à commander séparément
50-14000-147	Alimentation secteur	220 VAC
50-16000-220	Cordon secteur	2P+T



Les housses de protection		
Référence	Description	Commentaires
11-69293-01	Housse en nylon	Housse standard
8710-050005-01	Housse en plastique	Housse plastique



Les Stylets		
Référence	Description	Commentaires
A confirmer	Stylet plastique avec Elastique	x unités

4 Les Logiciels

4.1 Les Emulations

4.1.1 Les émulations « Stand-Alone »

Les Emulations Stand-Alone (via ActivSync)		
Référence	Description	Commentaires
SWE-71244-01	Emulation VTHP	Pour MC30xx
SWE-71245-01	Emulation 5250/3270	Pour MC30xx
SWE-71246-01	Emulation 4-en-1 (5250/3270 & VTHP)	Pour MC30xx

Nota : Pour les versions « Stand-Alone » le chargement s'effectue via ActivSync.

5 Les annexes

5.1 OS Core & OS Pro

File Viewers		
Adobe Acrobat		
Microsoft Excel		
Microsoft Image		
Microsoft PowerPoint		
Microsoft Word		
Help * (see footnote below)		✓
Inbox		✓
Remote Desktop Connection		✓
Remote Desktop Protocol (RDP)		✓
Windows Messenger		✓
WordPad		✓
Bluetooth Gateway		✓
File Server		✓
RAS Server / PPTP Server (incoming)		✓
Browser Application		✓
Internet Explorer for Windows CE		✓
Internet Explorer Sample Browser		✓
TV-Style Navigation Components		✓
Pocket Internet Explorer		✓
Windows Media Player		✓
Windows Media Player Application		✓

Ceci n'est qu'un extrait des principales différences entre l'O.S Core et l'O.S Pro.
Si vous souhaitez la liste complète, merci de nous contacter.

Nota :

- O.S Core : Ecran monochrome, pas d'Imager
- O.S Pro : Couleur, 1D ou 2D Imager

5.2 L'Ergonomie :



LASER

Imager

5.3 Les claviers du MC3000



28 touches



38 touches



48 touches

5.4 Les Sites à Consulter

5.4.1 Les sites publics

Site officiel Symbol : <http://www.symbol.com/>
Site logiciel Symbol : <http://software.symbol.com/>

5.4.1.1 *Devenir Partner*

Le programme : www.symbol.com/partner
L'inscription : <http://prm.symbol.com/symbolapp/>

Obtention d'un numéro de partenaire après 72H. Ce numéro est à rappeler dans les champs « Sold to number » ou « SAP number » à la création de login sur les sites suivants :

5.4.2 Les sites à accès restreints

Tarif Symbol en ligne : <http://sb.symbol.com>
Ressources vente & marketing : <http://www2.symbol.com>
Product Marketing Bulletin & Newsletter : http://www2.symbol.com/osp/nac/symb_chgram/index.html
<http://www2.symbol.com/osp/common/pmb/index.html#product>
<http://www2.symbol.com/osp/common/pmb/index.html#date>
Agréments Produits Symbol : <http://www2.symbol.com/doc/>
Symbol University : <http://edu.symbol.com/>

5.4.3 Les sites connexes

Site PDA France : <http://www.sfpda.com/>
Forum Français sur PDA : http://fr.groups.yahoo.com/group/symbol_france/
Ressources techniques : <http://devzone.symbol.com/>
Site Microsoft : <http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc/default.asp>
Environnement PalmOS : www.metrowerks.com/MW/Develop/Desktop/PalmOS/Default.htm
Environnement MicroSoft : <http://msdn.microsoft.com/mobility/othertech/default.aspx>