

6312

Imprimante Ligne 1 200 lignes par minute Contrôleur Intelliprint

Cette vitesse d'impression de 1 200 lignes par minute avec ce volume d'édition de 345 000 pages par mois, font des imprimantes Lignes Tally-Genicom 6312 de véritables imprimantes de production pour vos éditions et ceci sur différents types de papiers.

La force de frappe et la qualité d'impression sont exceptionnelles à cette vitesse. L'innovation dans la conception de la navette, permet un placement précis des points à des densités variables, des impressions Code à Barres rapides de qualité et de graphiques.

La souplesse dans le déplacement des points permet aussi l'impression de différentes combinaisons de polices, styles, hauteurs et largeurs de caractères dans la page.

Une interface partagée permet l'utilisation de la 6312 facilement sur différents systèmes, Mainframe, Minis Réseaux ou PC. Les nombreuses émulations assurent une compatibilité avec la plupart de vos logiciels.

La 6312 très rapide, performante et souple, aura un impact significatif sur votre efficacité.



Consommables

Imprimante jet d'encre


Imprimante laser

Imprimante ligne

Imprimante matricielle

- 1 200 lignes par minute.
- Volume maximum: 345 000 pages par mois.
- Contrôleur Intelliprint.
- Menu: 10 configurations possibles.
- Avertissement d'incident pour l'utilisateur.
- Cartouche Ruban facile d'installation «Mains Propres». Qualité d'impression constante.
- Nombreuses possibilités d'attachement incluant : Twinax/Coax, Ethernet, IPDS & IPDS via TCP/IP.
- Langages graphiques QMS Code V™ & PGL inclus. Compatible LJ - HP et Systèmes DEC LG.
- Algorithme «Read/Right» pour la production haute qualité des Codes à Barres.

Fonctionnalités & Spécifications

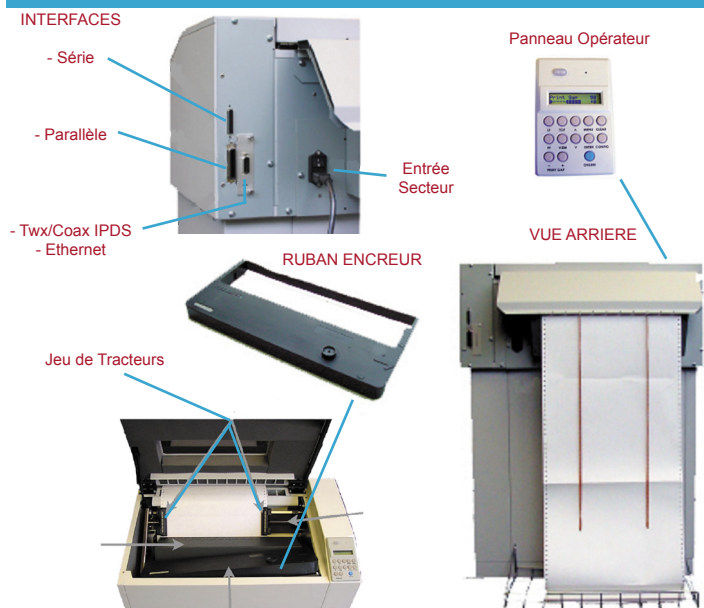

Consommables :

086039	Ruban 40 mio de caractères
086041	Ruban 60 mio de caractères
086043	Ruban 250 mio de caractères

Références Produits :

632003	6312 - Série/Parallèle PSIO UPRIGHT
--------	-------------------------------------





Table Top



Pied Ouvert



Pied Fermé



Auto-GAP

Caractéristiques :

Technologie: Matricielles lignes et impact.

Vitesse d'impression Texte: max 1 200 lignes par minute.

Graphiques: max 150 pouces par minute.

Charge de travail: 345 000 pages par mois.

Niveau sonore: Table Top 60 dB(A) Pied Ouvert 60 dB(A) Pied Fermé 56 dB(A)

Modes d'impression: Caractères densité constante, réhaussé.

Espacement des caractères: 5, 6, 6.7, 7.5, 8.3, 8.6, 10, 12, 13.3, 15, 16.7, 17.1, & 20 cpi.

Lignes par pouce: 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 & 12 (+ espacement variable).

Densité graphique: 240 x 288 dpi (H x V).

Polices : Draft, Data processing, Courier, Gothic, OCR A & B.

Attributs d'impression: Gras, Italic, Indice, Exposant, Souligné, Surligné, Barré.

Compatibilité graphique: Tally Industrial Graphics - QMS® CODE V™ Version 2 - Printronix® PGL.

Codes à Barres: Code 39, 128, 2 parmi 5 entrelacé, UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, EAN128, Codabar, 2 of 5, MSI POSTNET, PDF-417.

Interface standard: Parallèle IEEE 1284, série RS 232. (38 400 bauds) partage dynamique.

TallyGenicom
19 avenue de l'Île Saint Martin
92737 Nanterre Cedex
Tél : 01.41.30.11.00 - Fax : 01.41.30.11.10

Internet : <http://www.tallygenicom.fr>
Support Technique : 0892 56 78 00

Agence Régionale Ouest
Le Forum d'Orvault - 38, rue Jules Verne
44700 Orvault
Tél : 02.40.63.32.15 - Fax : 02.40.63.23.74

Agence Régionale Sud-Est
66 rue de la Villette
69425 Lyon Cedex 03
Tel : 04.26.68.50.54 - Fax 04.26.68.50.53

Multi-copies: jusqu'à 6 exemplaires (1+5).

Gestion du papier: Réglage automatique. Passage du papier droit, déplacement fin de papier et déplacement papier. Position papier sauvegardée dans une mémoire non volatile.

Médias supportés: Jusqu'à 6 exemplaires, épaisseur maximum de 0.25", poids 60 - 375 gr.

Taille papier: Largeur: 3" - 18,7", Longueur: 1 - 255 lignes.

Interfaces en Option: 10/100 Ethernet, Twinax/Coax, IPDS, IPDS pour LAN.

Emulations Standard: Tally® ANSI, Genicom® ANSI, Printronix® P600, P5000, P6000, DEC LG01, HP2564C, IBM® Proprinter, Epson® FX-1180.

Dimensions: Model Pied Fermé:

(Hauteur)	(Largeur)	(Profondeur)
40"	28,5"	23,5"

Rubans: 40, 60, 250 millions de caractères.

Alimentation électrique: 90 - 130/180 - 264V, 50/60 Hz. (auto-commutable).

Température: 10°C à 40°C (en fonction), 40°C à 66°C (en stockage).

Humidité: 10 à 90% non condensée (en fonctionnement), 5°C à 95°C non condensée (en stockage).

Certification: ISO 9001.

Conforme: Energy Star.
Garantie: 3 mois sur site.

