

CLEMATIC CLEMPASS

A la pointe du contrôle d'accès...

LOGICIEL CLEMPASS

Logiciel clients/serveur fonctionnant sous Windows® pour l'exploitation de systèmes centralisés de contrôle d'accès multi technologies (BCL/MTA-BCL/MTA/R) .
Système multi-clients, gestion locale ou à distance par modem.

- Gestion monoposte / multi-sites
- Gestion multi- postes : 16 postes/Mono Site
- Sites locaux et/ou distants
- Pour chaque site :
- 128 points d'accès et 128 points d'alarme associés
- 1 à 6000 porteurs à codes programmés ou aléatoires (selon configuration)
- Identification multi-critères des porteurs
- Validation / invalidation rapide des porteurs
- 14 plages horaires programmables sur 3 sous zones de 2 périodes
- 1 plage horaire 24/24h et 7/7j (validité permanente)
- 7 plages de franchissement libre sur 4 sous zones de 2 périodes
- Ouverture manuelle ou maintenue pour chaque lecteur sur plage de franchissement libre
- Forçage ouverture ou fermeture pour chaque lecteur ou pour l'ensemble des lecteurs
- 13 jours fériés
- Dates de début et de fin de validité par porteur (selon configuration)
- Anti-passback local et/ou généralisé
- Choix du mode de fonctionnement monostable ou bistable pour chaque lecteur
- Anti-timeback par lecteur
- Fil de l'eau et stockage des événements en base de données
- Gestion des alarmes en temps réel
- Exploitation de la base de données pour recherche des événements
- Réinitialisation des lecteurs
- Restauration des paramètres
- Mots de passe hiérarchisés



CLEMPASS



Configuration minimale du PC :


- Pentium III minimum
- RAM : 128 Mo
- 80 Mo d'espace libre
- Lecteur CD-Rom
- Dispositif de sauvegarde (ZIP par exemple)
- Un 2ème disque dur est recommandé en cas de panne
- Système d'exploitation : Microsoft Windows NT4 (service pack 5 ou supérieur), 2000, XP.
- PC équipé d'un port série



LOGICIEL

CLEMATIC CLEMPASS

A la pointe du contrôle d'accès...

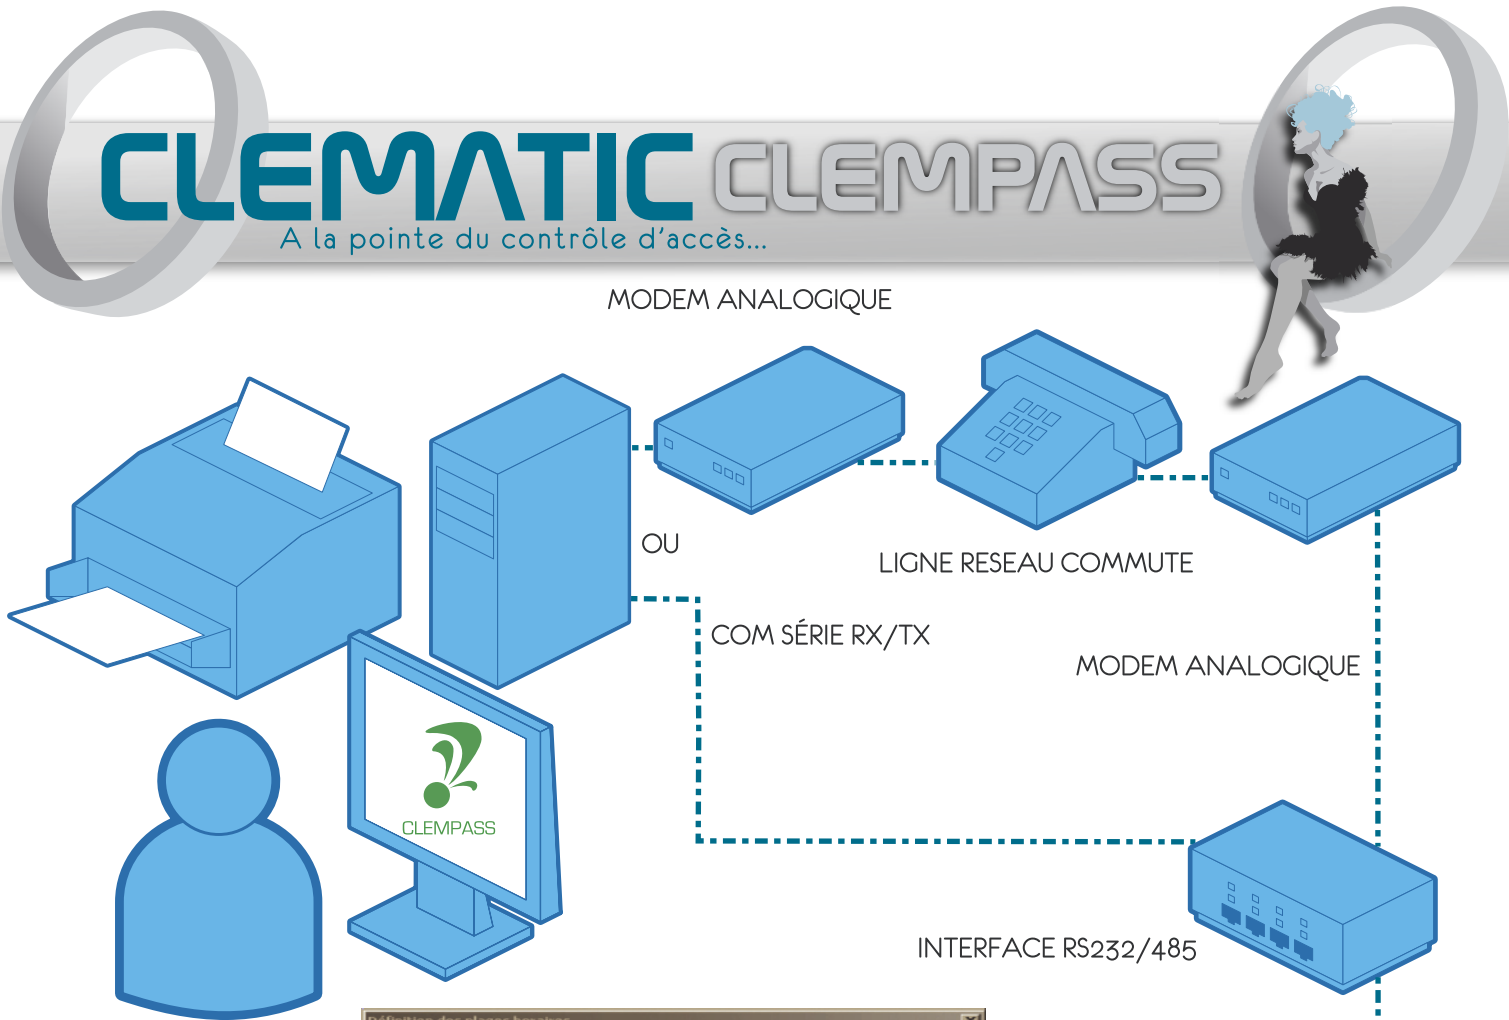

Definition des plages horaires

Plage
 Numéro **2** Libellé **Plage 2**

Sous-zone 1
 HH:MM HH:MM Et de HH:MM à HH:MM Valide le (double clic = effacer le jour)
 de 08:00 à 09:00 Et de 10:00 à 17:00 Lu Ma Me Je Ve Sa Di Ji

Sous-zone 2
 HH:MM HH:MM Et de HH:MM à HH:MM Valide le
 de 15:00 à 17:00 Et de 19:00 à 20:00 Lu Ma Me Je Ve Sa Di Ji

Sous-zone 3
 HH:MM HH:MM Et de HH:MM à HH:MM Valide le
 de 00:00 à 00:00 Et de 00:00 à 00:00 Lu Ma Me Je Ve Sa Di Ji

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Lundi
 Mardi
 Mercredi
 Jeudi
 Vendredi
 Samedi
 Dimanche
 Jours fériés

Annuler modification
 Abandon
 OK

BUS RS485
 1200 mètres maxi

BUS RS485 - 64 X BCL/MTA = 128 LECTEURS MAX/SITE

